

شماره مدل
KX-TGK210BX
KX-TGK220BX

راهنمای سریع


اتصالات

دستگاه اصلی

- ① برای وصل کردن آداپتور جریان متناوب به دستگاه، فیش مربوطه را محکم فشار دهید.
- ② آداپتور جریان متناوب را به پریز برق وصل کنید.
- ③ سیم تلفن را به دستگاه و سپس به فیش سیم تلفن وصل کنید تا اینکه یک صدای کلیک بشنوید.
- ④ سیم را با کج کردن آن محکم کنید.
- ⑤ اگر سرویس DSL/ADSL دارید باید از فیلتر DSL/ADSL (ارائه نشده است) استفاده شود.


نکته:

- فقط از آداپتور جریان متناوب Panasonic PNLV226CE ارائه شده استفاده کنید.
- فقط از سیم تلفن ارائه شده استفاده کنید.

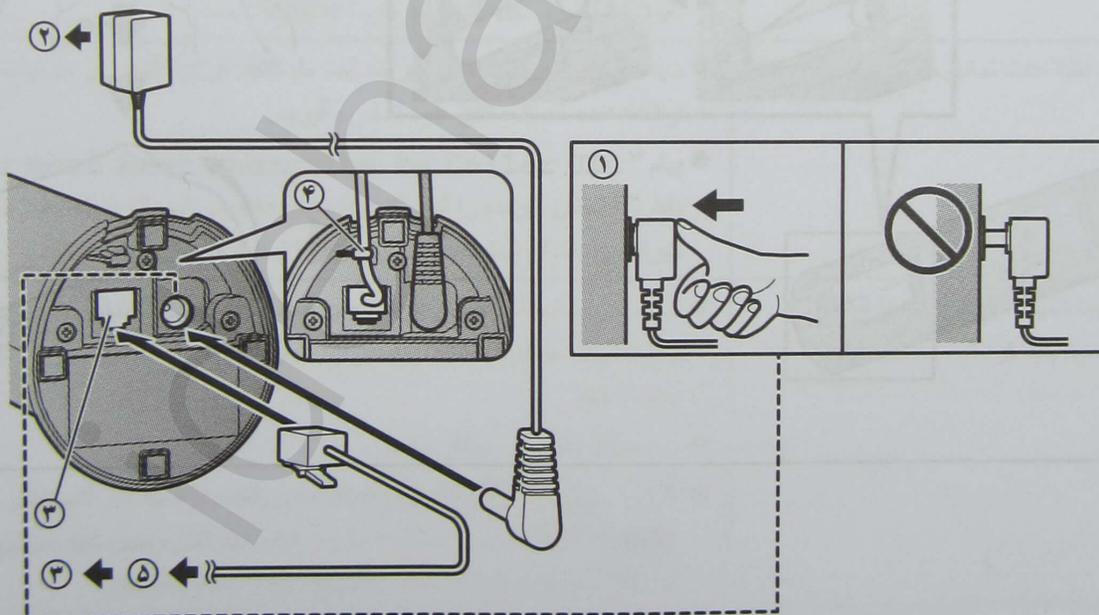

نصب باتری/تنظیم درپوش گوشی/شارژ باتری


به مدت ۷ ساعت شارژ کنید.

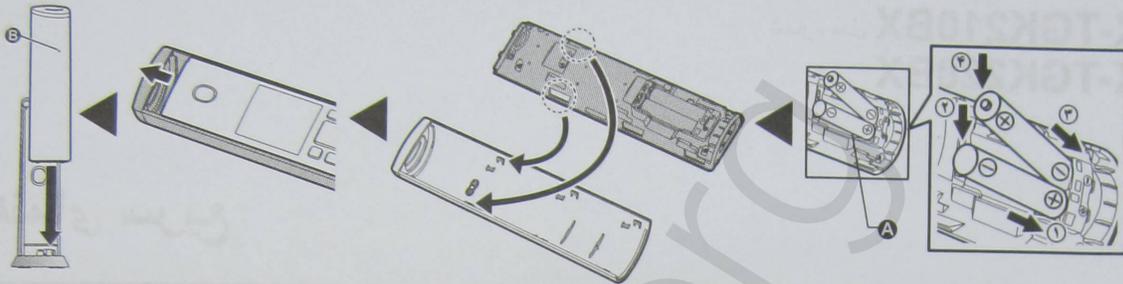

نکته:

- فقط از باتریهای قابل شارژ Ni-MH اندازه AAA (R03) استفاده کنید (A).
- از باتریهای الکالاین/منگنز/نیکل کادمیوم استفاده نکنید.
- برای تنظیم دستگاه، دستور العمل های روی صفحه نمایش را دنبال کنید.
- هنگامی که گوشی روی واحد اصلی قرار می‌گیرد، یک صدای بوق شنیده شده و نشانگر پیام برای حدود ۵ ثانیه روشن می‌شود (B).


جدا کردن درپوش و باتری از گوشی

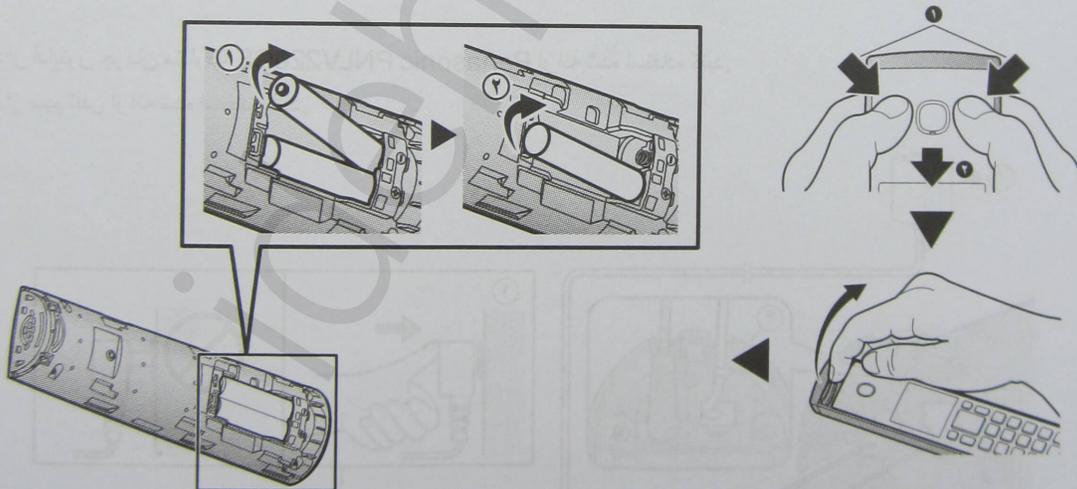

نکات مربوط به استفاده از دستگاه

کلیدهای موقت

با فشار دادن کلید موقت، می توانید از ویژگی که درست بالای آن نمایش داده می شود، استفاده کنید.



کلید پیمایش


- **[▲]**، **[▼]**، **[◀]** یا **[▶]**: در لیست ها و موارد مختلف پیمایش کنید.

- **[▲]** یا **[▼]** **[▶]**: صدای گیرنده یا بلندگو را هنگام صحبت تنظیم کنید.

- **[↔]** (لیست تماسها): لیست تماسها را مشاهده کنید.

- **[☎]** (دفترچه تلفن): موارد وارد شده دفترچه تلفن را ببینید.

- **[☎]** (شماره گیری مجدد): لیست شماره گیری مجدد را مشاهده کنید.

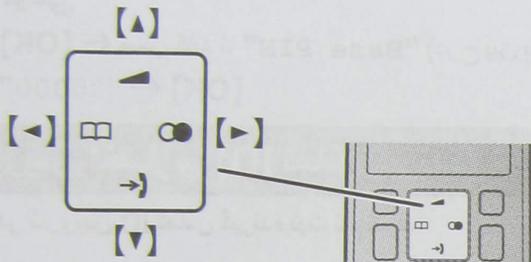

زبان نمایش (گوشی) (پیش فرض: "English" (انگلیسی))

۱ **[☎] # 0 1 1**

۲ **[↔]**: زبان دلخواه خود را انتخاب کنید. **[OK] ← [☎]**

تاریخ و زمان (گوشی)

۱ **[☎] # 1 0 1**

۲ تاریخ، ماه و سال کنونی را وارد کنید. **[OK]**

۳ ساعت و دقیقه جاری را وارد کنید.

۴ **[OK] ← [☎]**

حالت شماره گیری (گوشی) (پیش فرض: "Tone" (تون))

۱ **[☎] # 2 1**

۲ تنظیم دلخواه خود را انتخاب کنید. **[OK] ← [☎]**

عملیات اصلی

تماس گرفتن و پاسخ دادن به تماس (گوشی)

شماره تلفن را بگیرید. ← [↶]/[☎]	تماس گرفتن
[↶]/[☎]	پاسخ دادن به تماس
[☎]	برای قطع کردن تماس
[▲] یا [▼] را بطور مکرر هنگام مکالمه فشار دهید.	برای تنظیم صدای گیرنده/بلندگو
[●] ← [↶]: ورودی مورد نظر را انتخاب کنید. ← [↶]	تماس گرفتن با استفاده از لیست شماره گیری مجدد
قبل از وارد کردن شماره های دسترسی که مستلزم شماره گیری تون است، * را فشار دهید.	شماره گیری موقت تون (برای کاربران سرویس پالس/روتري)
برای انتخاب میزان صدای دلخواه در حین زنگ زدن، [▲] یا [▼] را بطور مکرر فشار دهید.	میزان صدای زنگ گوشی

دفترچه تلفن (گوشی)

۱ [☎] ← [☎] ۲ [↶]: "New Entry" (ورودی جدید) ← [OK] ۳ نام شخص را وارد کنید. ← [OK] • می توانید با فشار دادن [R/ECO] حالت ورودی نویسه را تغییر دهید. • برای وارد کردن نام، جدول نویسه در دستورالعمل کارکرد را ملاحظه کنید. ۴ شماره تلفن شخص را وارد کنید. ← [OK] • سری KX-TGK210: به مرحله ۶ بروید. ۵ [↶]: گروه دلخواه خود را انتخاب کنید. ← [OK] ۶ [OK] ← [☎]	اضافه کردن ورودی های دفترچه تلفن
۱ [☎] ۲ [↶]: ورودی مورد نظر را انتخاب کنید. ۳ [↶]	تماس گرفتن

سیستم پاسخگویی (گوشی): سری KX-TGK220

۱ روشن کردن: [7][2][3][#][☎] خاموش کردن: [8][2][3][#][☎] ۲ [☎]	پاسخگویی روشن/خاموش
۱ برای گوش کردن به پیام های جدید: [3][2][3][#][☎] برای گوش کردن به همه پیام ها: [4][2][3][#][☎] ۲ وقتی تمام شد، [☎] را فشار دهید.	گوش دادن به پیام ها

سوالات متداول

سؤال	دلیل/راه حل
چرا ∇ نمایش داده می شود؟	<ul style="list-style-type: none"> ● گوشی از دستگاه اصلی خیلی دور است. گوشی را به دستگاه اصلی نزدیک کنید. ● آداپتور جریان متناوب دستگاه اصلی درست وصل نشده است. آداپتور جریان متناوب را مجدداً به دستگاه اصلی وصل کنید. ● گوشی در دستگاه اصلی ثبت نشده است. آن را ثبت کنید (صفحه ۶).
چرا نمی توانم تماس بگیرم؟	<ul style="list-style-type: none"> ● حالت شماره گیری ممکن است درست تنظیم نشده باشد. تنظیم را تغییر دهید (صفحه ۳).
وقتی گوشی روشن نمی شود، چه باید کرد؟	<ul style="list-style-type: none"> ● مطمئن شوید که باتری ها درست نصب شده اند. ● کاملاً باتری ها را شارژ کنید. ● نقاط تماس شارژ را تمیز کنید و دوباره شارژ کنید.
زمان کارکرد باتری چقدر است؟	<ul style="list-style-type: none"> ● وقتی از باتریهای Ni-MH کاملاً شارژ شده (باتریهای ارائه شده) استفاده می کنید؛ ● در استفاده مداوم: حداکثر ۱۸ ساعت. ● وقتی استفاده نمی شود (آماده به کار): حداکثر ۲۰۰ ساعت. ● کارکرد واقعی باتری به طرز استفاده و شرایط محیط اطراف بستگی دارد.
چه وقت باید باتریها را تعویض کرد؟	<ul style="list-style-type: none"> ● اگر باتریها کاملاً شارژ شوند تا ⏏ نشان داده شود، اما ⏏ بعد از چند تماس نشان داده می شود، باتریها را با باتری جدید تعویض کنید.
PIN چیست؟	<ul style="list-style-type: none"> ● PIN عددی چهار رقمی است که باید وارد شود تا تنظیمات خاص دستگاه اصلی تغییر داده شود. PIN پیش فرض "0000" است.
برای نمایش اطلاعات تماس گیرنده باید چه کنم؟	<ul style="list-style-type: none"> ● باید در سرویس ID تماس گیرنده ثبت نام کنید. برای آگاهی از جزئیات بیشتر با ارائه دهنده خدمات تلفن خود تماس بگیرید. ● پیام "You must first subscribe to Caller ID." (ابتدا باید ID تماس گیرنده را ثبت کنید.) نمایش داده می شود تا اینکه اطلاعات تماس گیرنده را بعد از ثبت نام در سرویس ID تماس گیرنده دریافت کنید.
وقتی پارازیت شنیده می شود، صدا قطع و وصل شود، چه باید کرد؟	<ul style="list-style-type: none"> ● از گوشی یا دستگاه اصلی در محیطی استفاده می کنید که تداخل الکتریکی شدیدی وجود دارد. موقعیت دستگاه اصلی را تغییر دهید و از گوشی دور از منابع تداخل استفاده کنید. ● به دستگاه اصلی نزدیکتر شوید. ● اگر از سرویس DSL/ADSL استفاده می کنید، توصیه می کنیم فیلتر DSL/ADSL را بین دستگاه اصلی و فیش خط تلفن وصل کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر با ارائه دهنده DSL/ADSL تماس بگیرید.

ثبت گوشی در دستگاه اصلی

گوشی و دستگاه اصلی ارائه شده از قبل ثبت شده اند. اگر به دلایلی گوشی در دستگاه اصلی ثبت نشده است، دوباره گوشی را ثبت کنید.

۱ گوشی:

[#][*][0][3][1]

۲ **[<][>]**: شماره ای برای واحد اصلی انتخاب کنید. **[OK]** ←

۳ دستگاه اصلی:

برای حدود ۵ ثانیه **[*][*]** را فشار داده و نگه دارید.

۴ گوشی:


[OK] ← صبر کنید تا **"Base PIN"** (درج بین پایه) نمایش داده شود. ← **PIN** دستگاه اصلی را وارد کنید (پیش فرض:

"0000"). ← **[OK]**

سرویس اختیاری (ID تماس گیرنده)

اگر در سرویس ID تماس گیرنده ثبت نام کنید،

وقتی تماس دریافت شود، یا وقتی تماسهای بی پاسخ مشاهده شود، اطلاعات تماس گیرنده نمایش داده می شود.



شما می توانید با استفاده از آهنگ های زنگ مختلف متوجه شوید که چه کسی دارد با شما تماس می گیرد (گروه دفتر چه تلفن).

